



REINIGUNG

PROMOCLEAN™ DEWAX+

ENTFERNEN VON WACHS, LEICHTEN OXIDEN UND MINERALISCHEN RÜCKSTÄNDEN
WÄSSRIGER TAUCHVERFAHREN MIT ULTRASCHALL
PERFEKTE PHASENTRENNUNG & NACHHALTIG

VORTEILE

PROMOCLEAN DEWAX+ wurde speziell zum Entfernen von Wachs nach Oberflächenbehandlungen, leichten Oxiden und mineralischen Rückständen (wie Kalk oder Fingerspuren) entwickelt. Es ist eine nachhaltigere Alternative zu chloridhaltigen Lösungsmitteln. Aufgrund seiner Fähigkeit, Oxide zu entfernen, eignet es sich auch perfekt zur Reinigung vor Beschichtungen oder Oberflächenbehandlungen wie PVD, jedoch sind die richtige Verdünnung und die Prozessparameter zu bestätigen.

Es wird in einem wässrigen Tauchverfahren mit Ultraschall verwendet. Mit einem mittelsauren pH-Wert bietet es eine ausgezeichnete Reinigungsleistung und kann auf den meisten Metallen wie Edelstahl, Messing, Aluminium, Gold, Silber und anderen Eisen- und Kupferlegierungen verwendet werden. Außerdem verleiht es den Metalloberflächen nach der Reinigung ein glänzendes Aussehen.

PROMOCLEAN DEWAX+ ist ein konzentriertes Produkt, das verdünnt mit VE- oder Leitungswasser verwendet wird, wobei dank seiner ausgezeichneten chelatbildenden Eigenschaften keine Kalkablagerungsgefahr besteht.

PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgezeichnete Wachsabeseitigung im Bad durch Phasentrennung ▪ Schnelle Wirkung aufgrund der Synergie zwischen Säure und Tensiden ▪ Gutes Desoxidationsvermögen, das der Oberfläche einen glänzenden Effekt verleiht ▪ Keine Rückstände nach Spülen: kann vor Oberflächenbehandlung verwendet werden
KOSTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Starke chelatbildende Wirkung, reduziert Kalkablagerungen: kann mit Leitungswasser verdünnt werden ▪ Hohe Reinigungskraft schon bei geringer Konzentration
HSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ungiftig & keine CMR-Stoffe ▪ Keine gefährlichen Säuren wie Salpeter- oder Schwefelsäure. ▪ Nicht brennbar

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN	WERTE	METHODEN
Aspekt	Dunkelgelbe Flüssigkeit	Visuell
Dichte bei 20°C (g/ml)	1,02 ± 0,01	BRY-MO 028
pH-Wert des reinen Produkts	4,7 ± 0,5	BRY-MO 011
pH bei 1%	5,1 ± 0,5	BRY-MO 011

KENNDATEN

KENNDATEN	WERTE
Oberflächenspannung bei 1%	29 Dyn/cm ²
Löslichkeit in Wasser	total löslich

PROZESSEMPFEHLUNG


Das beste Verfahren hängt von Faktoren wie den Betriebsbedingungen, der Ausrüstung, der gewünschten Reinigungszeit und der Art der Verunreinigungen ab. Unser Team berät Sie gerne.

PROZESSBEISPIEL

Reinigen & Aufhellen metallischer Teile vor der Oberflächenbehandlung



Entfernen von Wachs von Metallteilen nach Oberflächenbehandlung

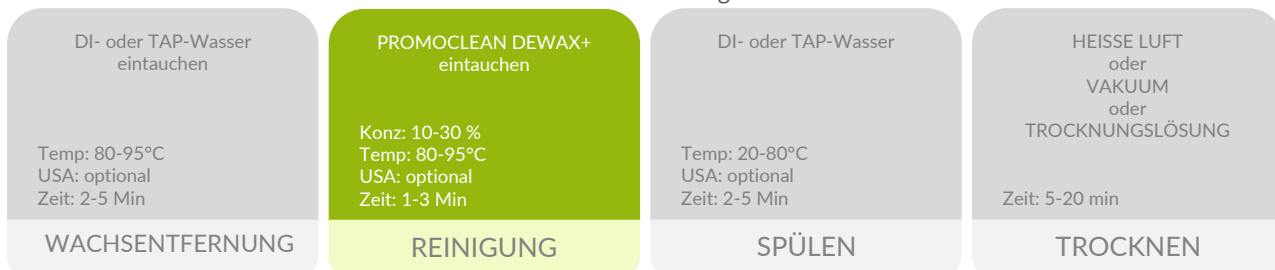

- Zum Entfernen von Wachs ist eine Ausrüstung mit Trennsystem in den Reinigungstanks erforderlich.
- Eisenhaltige Metalle sind nach dem Spülen sofort zu trocknen, um Korrosion zu vermeiden.
- Ein spezielles PCA-Kit zur Überwachung des Badstatus und Kompatibilitätsbericht mit verschiedenen Materialien sind auf Anfrage erhältlich.
- Es ist wichtig, die maximale Zeit zu bestimmen, die Materialien der Reinigungschemikalie ausgesetzt werden können. Obwohl unsere Reinigungsprodukte die Materialien, für die sie bestimmt sind, unter normalen Bedingungen nicht beschädigen, kann es bei längerer Einwirkung vorkommen.

VERPACKUNG, LAGERUNG & HALTBARKEIT

- Produkte in verschlossener Originalverpackung aufbewahren und bei Raumtemperatur lagern.
- Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen.

VERFÜGBARE VERPACKUNG



20 kg KANISTER




210 kg FASS

GESUNDHEIT, SICHERHEIT & UMWELT

PROMOCLEAN DEWAX+ ist ein **GREENWAY** Produkt.

Weitere Informationen zu unserem Greenway-Konzept unter diesem [link](#)



HAUPTAKTEURE, DIE DIE AUSWIRKUNGEN VERRINGERN:

MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Nicht brennbar und kein Flammpunkt -> keine explosionsgeschützte Ausrüstung oder spezielle Lagerung und Transport erforderlich
- Ungiftig

UMWELTSCHUTZ & RESSOURCENSCHONUNG

- Geringe Umweltauswirkungen: keine H-Kennzeichnung in Bezug auf die Umwelt
- Kein GWP
- Sehr niedriger VOC-Gehalt (<25% der VOC-Verbindung)
- Enthält teilweise pflanzliche Rohstoffe

Enthält keine Reach-Substanzen (auf der Kandidatenliste, Anhang XIV & XVII) / Enthält keine persistenten organischen Schadstoffe (EC 850/2004) / Enthält keine Import/Export-Gefahrstoffe (EU 649/2012)

Es ist gemäß der Verordnung 648/2004 biologisch abbaubar, muss aber vor der Entsorgung in die Kanalisation gemäß den örtlichen Vorschriften neutralisiert und gefiltert werden. Neutralisations- und Titrationsmethoden sind auf Anfrage erhältlich.

Bitte konsultieren Sie vor Verwendung immer das Sicherheitsdatenblatt (SDS oder MSDS). Unser Sicherheitsdatenblatt kann unter www.quickfds.com heruntergeladen werden. Wir werden Sie bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir Ihnen automatisch eine neue Version des SDB zusenden können, wenn eine künftige Aktualisierung ansteht.

TECHNISCHER SUPPORT & KOSTENLOSE TESTS

Inventec verfügt über ein weltweit engagiertes technisches Support-Team, das Sie in den verschiedenen Phasen unserer Zusammenarbeit unterstützt.

Je nach Anfrage bieten wir Online- oder Vor-Ort-Support

- zur Wahl des richtigen Produkts für Ihre spezifischen Anforderungen
- zu Ihrer Unterstützung bei der Produktqualifizierung
- zur Ersteinrichtung Ihres Prozesses in all Ihren weltweiten Produktionsstätten
- zur schnellen Reaktion auf technische Probleme, die bei der Massenproduktion jederzeit auftreten können.

Kunden sind auch in unseren CLEANING CENTERS willkommen, um den Prozess in Aktion zu sehen und sich von unseren Lösungen zu überzeugen. Wir decken wasser- und lösungsmittelbasierte Verfahren ab.

Inventec ist weltweit einzigartig, weil es nicht nur Reinigungsmaterialien, sondern auch Löt- und Beschichtungslösungen entwickelt. Diese Materialien sind prozesstechnisch sehr eng miteinander verbunden. Ein Gespräch mit unserem technischen Team, das diese 3 verschiedenen Produktgruppen sehr gut kennt, wird Ihnen sehr helfen, technische Herausforderungen innerhalb Ihres Gesamtprozesses zu bewältigen.

Kontaktieren Sie unseren technischen Support über contact@inventec.dehon.com oder Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

ÜBER INVENTEC

Inventec ist weltweiter Anbieter von Materialien zum LÖTEN, REINIGEN und BESCHICHTEN für Elektronik-, Halbleiter- und Industrieanwendungen. Seit über 60 Jahren sind wir führend in der Innovation, indem wir GESUNDHEIT, NACHHALTIGKEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT in den Mittelpunkt unserer Produktentwicklung stellen.

Mit nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstandorten in Frankreich, der Schweiz, den USA, Mexiko, Malaysia und China können wir eine reibungslose und kostengünstige Lieferkette garantieren.

Wir beliefern viele Branchen, doch aufgrund der ausgezeichneten Performance unserer Produkte bei Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern, konzentrieren wir uns besonders auf AUTOMOBIL, LUFT- UND RAUMFAHRT, HALBLEITER, ENERGIE, MEDIZIN.

www.inventec.dehon.com



S O L D E R I N G • C L E A N I N G • C O A T I N G

Gemäß Anhang II der Richtlinie 2011/65/UE (RoHS) in geänderter Fassung bescheinigen wir, dass dieses Produkt keine Mengen über 0,1 % Hg, Pb, Cr VI, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP und über 0,01 % Cd enthält.

Diese Daten beruhen auf Informationen, die der Hersteller für zuverlässig hält und in gutem Glauben anbietet. In keinem Fall haftet INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS für besondere, zufällige und Folgeschäden. Der Anwender ist gegenüber Verwaltungsbehörden (Vorschriften zum Umweltschutz) für die Konformität seiner Anlage verantwortlich.

Inventec Performance Chemicals – 26 rue de Coulons. 94360 Bry-sur-Marne, Frankreich
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Kapital von 600 000 € - 964 500 706 RCS Creteil